Premium Handkettingtakel



Eigenschappen

- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.

Premium eigenschappen:

- Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.
- Verbeterde corrosiebestendige, gesloten cilinderrollagers voor intensief gebruik.

- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DR.0.04100500	0,500	1	5 x 15	5 x 25	186	34	3,8	1,4
DR.0.04101000	1,000	1	6 x 18		270	42	6,2	1,7
DR.0.04101500	1,500	1	8 x 24		345	56	9,2	2,3
DR.0.04102000	2,000	1	8 x 24		460	73	9,8	2,3
DR.0.04103000	3,000	2	8 x 24		355	112	10,5	3,8
DR.0.04103100	3,000	1	10 x 30		372	77	21,3	3,1
DR.0.04105000	5,000	2	10 x 30		462	164	21,7	5,3
DR.0.04110000	10,000	4	10 x 30		488	327	53,1	9,7
DR.0.04120000	20,000	8	10 x 30		488x2	327x2	110,5	19,3

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting


Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	Gegalvaniseerde handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.

Premium Handkettingtakel

Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging

Artikelnummer	Capaciteit
	ton
DR.0.04400500.OP	0,500
DR.0.04401000.OP	1,000
DR.0.04401500.OP	1,500
DR.0.04402000.OP	2,000
DR.0.04403000.OP	3,000
DR.0.04405000.OP	5,000
DR.0.04410000.OP	10,000
DR.0.04420000.OP	20,000

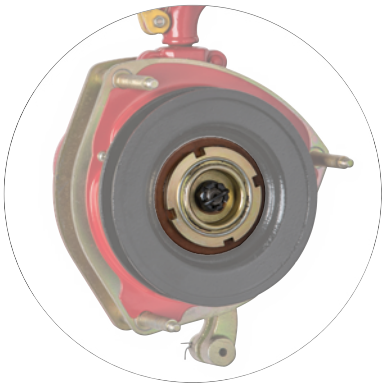

3 ton handkettingtakel met **enkele** parts

Standaard model



DR.0.04103100



DR.0.04103000

Voordeel:


» Ongeveer anderhalf keer sneller in hijsen en zakken.

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DR.0.04103000	3,000	2	8 x 24	5 x 25	355	112	10,5	3,8
DR.0.04103100	3,000	1	10 x 30		372	77	21,3	3,1

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Premium Handkettingtakel

Gemonteerd op een kettingloopkat met lage bouwhoogte

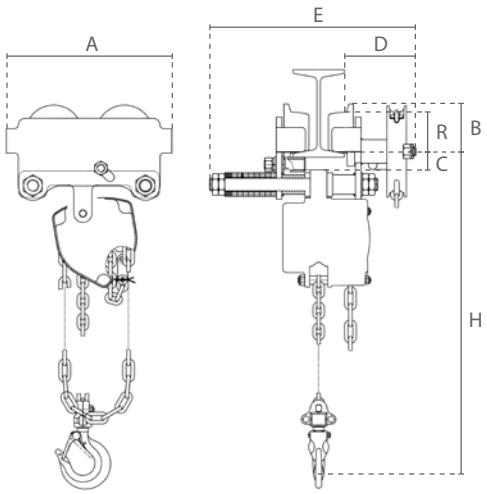



Voordeel:

» Middels beugels direct aan de loopkat gemonteerd. Dit resulteert in een kortere bouwhoogte en verbeterd de stabiliteit door minimale beweging.
» Uitgerust met een slipkoppeling om de balk te beschermen tegen overbelasting.

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DR.0.09100500	0,500	1	5 x 15	5 x 25	186	34	14,9	2,2
DR.0.09101000	1,000	1	6 x 18		270	42	21,8	2,5
DR.0.09102000	2,000	1	8 x 24		460	73	30,7	3,1
DR.0.09103000	3,000	2	8 x 24		355	112	45,5	4,6
DR.0.09105000	5,000	2	10 x 30		462	164	68,9	6,1
DR.0.09110000	10,000	4	10 x 30		488	327	130,1	10,5
DR.0.09120000	20,000	8	10 x 30		488x2	327x2	340,2	20,9

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Specificaties				Afmetingen (mm)						
Capaciteit	Handketting loopkat	Balkbreedte	Min. radius	A	B	C	D	E	H	R
ton	Øxmm	mm	m							
0,500	5 x 23,7	64-140	0,9	238	70	83	100	336	286	58
1,000		68-140	1	273	89	103	100	335	341	75
2,000		76-165	1,2	302	109	115	130	372	404	90
3,000		76-300	1,5	363	129	139	133	501	382	110
5,000		94-300	2	436	141	155	134	514	555	122
10,000		136-300	3	455	170	199	174	590	820	151
20,000		144-300	4,5	642	237	254	192	625	950	200

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Standaard met slipkoppeling overlastbeveiliging

DELTA RED®

CE

Premium Handkettingtakel



DB.1.0640XXXX.CB.12



0,5 ton 1 ton 1,5 ton 2 ton 3 ton 5 ton 10 ton 20 ton

YouTube



Watch the product video!

** click on the link **

Nederlands	*https://youtu.be/L1aD9-FVdZ4*
English	*https://youtu.be/CuG0VznaBGo*
Deutsch	*https://youtu.be/kCSRcd_973E*
Français	*https://youtu.be/cI_oVtW6dPo*
Español	*https://youtu.be/Bqk9vqn17lU*
Italiano	*https://youtu.be/DLJ1dt804oM*
Dansk	*https://youtu.be/0tykpsXSLrQ*

DELTA RED® VS DELTA YELLOW®

Corrosiebestendige, gesloten cilinderrollagers voor intensief gebruik






Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur en betere prestaties

Hoogwaardig gegoten veiligheidskleppen

Compacte behuizing

Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging

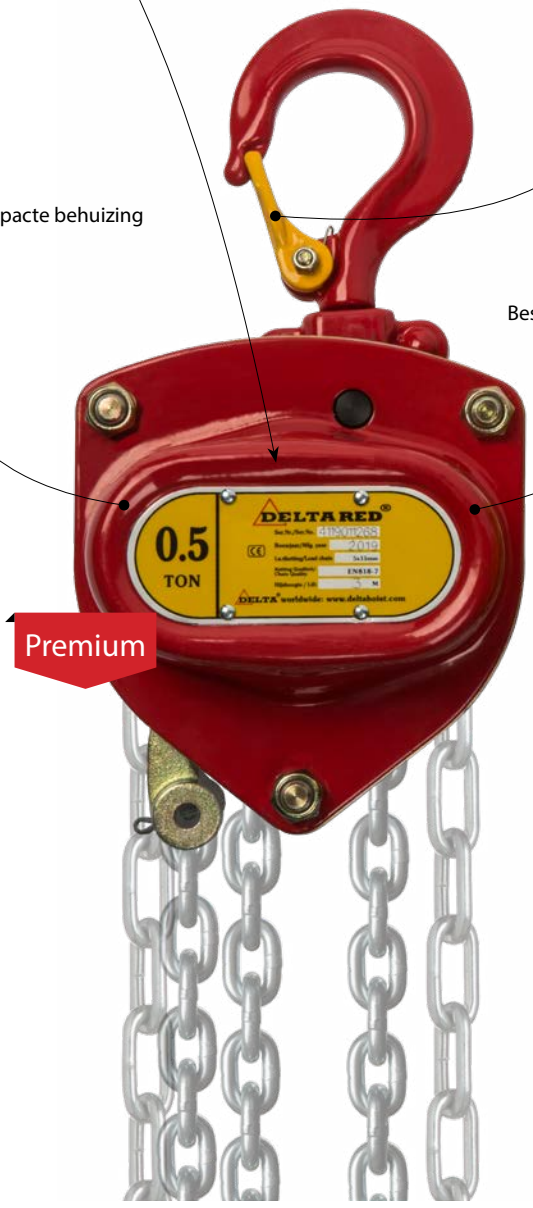

Premium



Handkettingtakel



Eigenschappen

- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



DB.1.0640XXXX.CB.12

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DY.0.04400500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,7	1,7
DY.0.04401000	1,000	1	6 x 18		320	42	6,8	1,7
DY.0.04401500	1,500	1	8 x 24		360	56	9,7	2,3
DY.0.04402000	2,000	1	8 x 24		365	73	11,3	2,3
DY.0.04403000	3,000	2	8 x 24		385	112	13,4	3,8
DY.0.04405000	5,000	2	10 x 30		435	164	23,1	5,3
DY.0.04410000	10,000	4	10 x 30		435	327	49,1	9,7
DY.0.04420000	20,000	8	10 x 30		435x2	327x2	105,8	19,3
DY.0.04430000	30,000	12	10 x 30	5 x 23,7	488x2	333x2	220,2	28
DY.0.04450000	50,000	20	10 x 30		475x2	900x2	640,2	45,6

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	Gegalvaniseerde handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen

DELTA YELLOW®

CE

Handkettingtakel

Beschikbaar tot
50 ton



Handkettingtakel



Eigenschappen

- Met zwarte hand- en lastketting, en matzwarte behuizing, geschikt voor de entertainmentindustrie.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



DB.1.0640XXXX.CB.12

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DB.0.06400250	0,250	1	4 x 12	3 x 15	190	30	4,1	0,8
DB.0.06400500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,7	1,7
DB.0.06401000	1,000	1	6 x 18		320	42	6,8	1,7

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	Zwarte lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	Zwarte handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen

DELTA SPARKLESS®

Vonkvrije handkettingtakel



Eigenschappen

- Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen. ATEX-certificaat (zone 1 of 2) op aanvraag.
- Verbeterde corrosiebestendigheid door verchroomde behuizing.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
ATEX Zone 1								
DC.0.06500500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,1	1,7
DC.0.06501000	1,000	1	6 x 18		304	42	6,2	1,7
DC.0.06502000	2,000	1	8 x 24		410	73	10,4	2,3
DC.0.06503000	3,000	2	8 x 24		343	112	13,6	3,8
DC.0.06505000	5,000	2	10 x 30		414	164	21,9	5,3
DC.0.06510000	10,000	4	10 x 30		423	327	48,5	9,7
DC.0.06520000	20,000	8	10 x 30		435x2	327x2	104,4	19,3
ATEX Zone 2								
DC.0.06600500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,1	1,7
DC.0.06601000	1,000	1	6 x 18		304	42	6,2	1,7
DC.0.06602000	2,000	1	8 x 24		410	73	10,4	2,3
DC.0.06603000	3,000	2	8 x 24		343	112	13,6	3,8
DC.0.06605000	5,000	2	10 x 30		414	164	21,9	5,3
DC.0.06610000	10,000	4	10 x 30		423	327	48,5	9,7
DC.0.06620000	20,000	8	10 x 30		435x2	327x2	104,4	19,3

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Specificaties	
Haken	Verkoperde gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	RVS handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	ATEX Zone 1 CE EX II 2G h IIC T4 / 2D h IIIC T135°C ATEX Zone 2 CE EX II 3G h IIC T4 / 3D h IIIC T135°C
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Met slipkoppeling overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen

Vonkvrije handkettingtakel



Eigenschappen

- Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen. ATEX-certificaat (zone 1 of 2) op aanvraag.
- Verbeterde corrosiebestendigheid door verchroomde behuizing.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DC.0.06300500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,1	1,7
DC.0.06300900	0,900	1	6 x 18		304	42	6,2	1,7
DC.0.06301250	1,250	1	8 x 24		410	73	10,4	2,3
DC.0.06302500	2,500	2	8 x 24		343	112	13,6	3,8
DC.0.06304000	4,000	2	10 x 30		414	164	21,9	5,3
DC.0.06308000	8,000	4	10 x 30		423	327	48,5	9,7
DC.0.06316000	16,000	8	10 x 30		435x2	327x2	104,4	19,3

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting


Specificaties	
Haken	Verkoperde gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	RVS lastketting
Handketting	RVS handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	ATEX Zone 1 CE EX II 2G h IIC T4 / 2D h IIIC T135°C
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren


Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Met slipkoppeling overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen

Aluminium handkettingtakel 360°

Eigenschappen

- Uitgerust met een 360° draaibare handkettingkap, waardoor bediening vanuit elke richting mogelijk is.
- Laag in gewicht met sterke aluminium behuizing.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

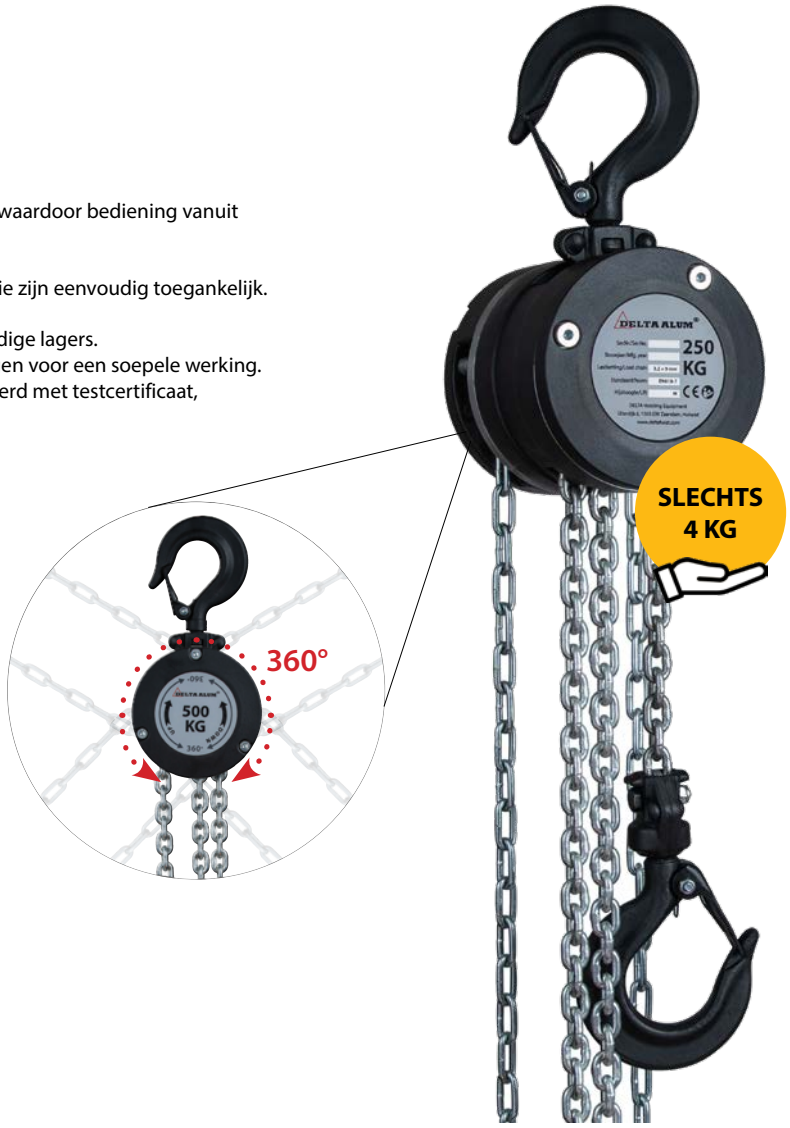

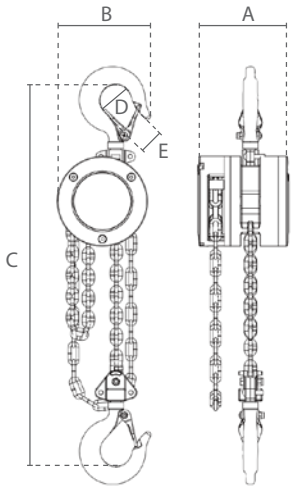

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
SG.0.3600250	0,250	1	3,2 x 9	2,5 x 14	202	31	1,6	0,8
SG.0.3600500	0,500	1	4,3 x 12	3,5 x 20	213	52	2,8	0,8

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	Gegalvaniseerde handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +50°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen


Afmetingen (mm)					
Capaciteit	A	B	C	D	E
0,250	91	87	240	33	23
0,500	103	106	280	36	23


Aluminium handkettingtakel

Eigenschappen

- Laag in gewicht met sterke aluminium behuizing.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



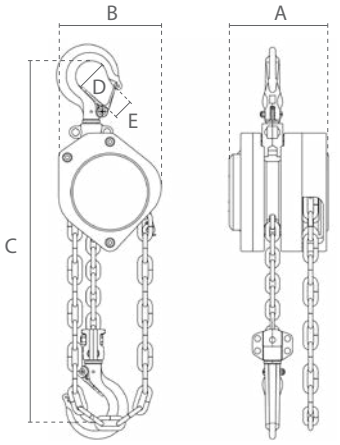

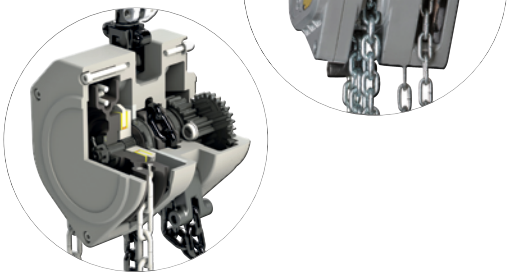

Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DC.0.08800250	0,250	1	4 x 12	3 x 15	202	36	1,9	0,8
DC.0.08800500	0,500	1	5 x 15		213	26	3,1	1

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	Gegalvaniseerde handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen

Afmetingen (mm)					
Capaciteit	A	B	C	D	E
0,250	100	100	260	34	24
0,500	114	118	320	34	24

RVS handkettingtakel



Eigenschappen

- Hoge bescherming tegen corrosie en vocht.
- Geschikt voor 'clean rooms' en voedingsindustrie.
- Gehele buitenzijde en haken gemaakt van 304(V2A) roestvast staal. Tandwielen zijn gemaakt van 20Cr13 roestvast staal.
- Hand- en lastketting gemaakt van 304(V2A) roestvast staal.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- Meetpunten op de haken.
- De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.




Specificaties								
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DSS.0.06600500	0,500	1	6 x 18	5 x 23.7	290	28	6,7	1,6
DSS.0.06601000	1,000	1	7 x 21		305	48	8,9	2
DSS.0.06602000	2,000	1	10 x 30		310	80	15,2	3
DSS.0.06603000	3,000	2	9 x 27		345	146	21,2	4,2
DSS.0.06605000	5,000	3	10 x 30		300	220	41,8	7,4

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting


Specificaties	
Haken	Gesmede RVS haken met klep
Lastketting	RVS lastketting
Handketting	RVS handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen


Handkettingtakel afmetingen

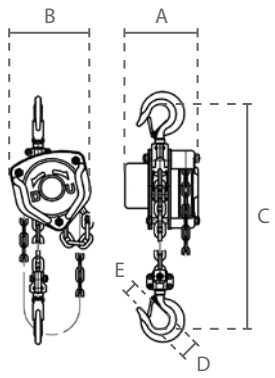


0,25 - 2 ton

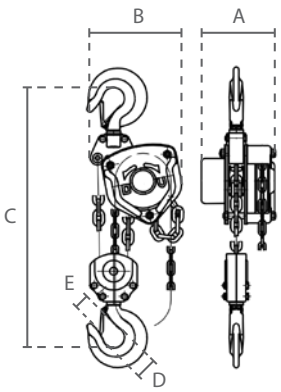

3 - 5 ton

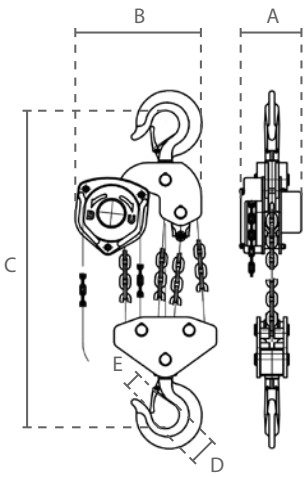

10 ton

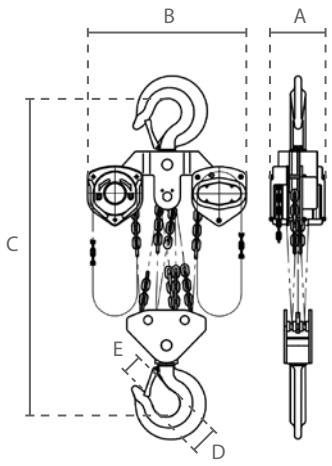

20 - 50 ton

DELTA RED®

Afmetingen (mm)						
Capaciteit (ton)	Parten	A	B	C	D	E
0,500	1	128	122	295	35	22
1,000	1	139	175	345	40	26
1,500	1	161	175	410	45	29
2,000	1	161	175	431	52	35
3,000	2	161	232	414	55	39
3,000	1	205	255	530	55	38
5,000	2	180	258	600	68	43
10,000	4	194	384	798	85	58
20,000	8	209	625	890	110	81



DELTA YELLOW®

Afmetingen (mm)						
Capaciteit (ton)	Parten	A	B	C	D	E
0,500	1	138	137	270	35	28
1,000	1	147	162	317	36	26
1,500	1	170	183	399	45	33
2,000	1	170	194	414	43	32
3,000	2	170	220	465	50	37
5,000	2	190	288	618	64	46
10,000	4	190	384	798	85	50
20,000	8	209	625	890	110	81
30,000	12	312	691	1380	110	81
50,000	20	650	745	1700	165	115




DELTA BLACK®


Afmetingen (mm)						
Capaciteit (ton)	Parten	A	B	C	D	E
0,250	1	102	98	220	30	25
0,500	1	138	137	270	35	28
1,000	1	147	162	317	36	26




Handkettingtakel afmetingen

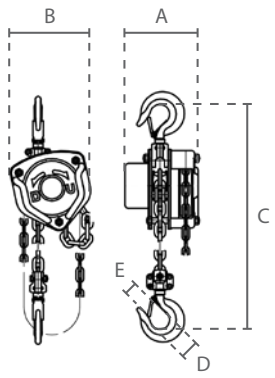


0,25 - 2 ton

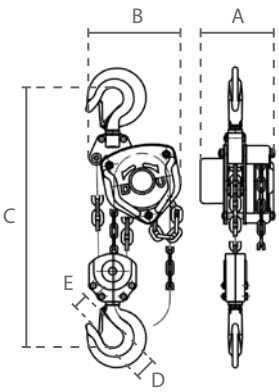

3 - 5 ton

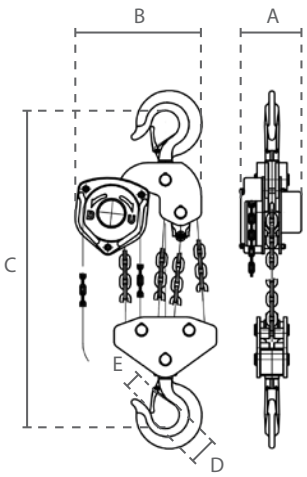

10 ton

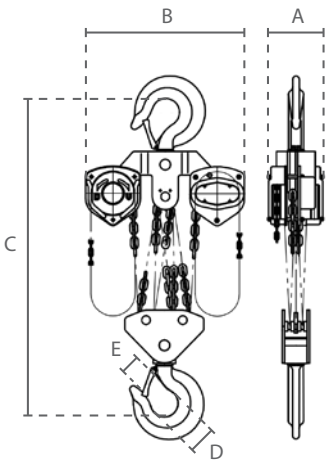

20 - 50 ton

DELTA SPARKLESS®

Afmetingen (mm)							
Capaciteit (ton)		Parten	A	B	C	D	E
0,500	0,500	1	113	125	255	36	30
1,000	0,900	1	126	147	306	40	34
2,000	1,250	1	141	183	368	50	41
3,000	2,500	2	141	183	486	58	48
5,000	4,000	2	163	215	616	64	52
10,000	8,000	4	163	405	750	85	64
20,000	16,000	8	191	595	1000	110	85



DELTA INOX®

Afmetingen (mm)						
Capaciteit (ton)	Parten	A	B	C	D	E
0,500	1	132	142	360	40	26
1,000	1	151	172	376	40	26
2,000	1	189	233	520	50	24
3,000	2	173	230	565	55	39
5,000	3	189	365	710	65	41

