ELLER PH3 HANDKETTINGTAKEL, MET OVERLAST BEVEILIGING




SPECIFICATIES:

- De plaatstalen behuizing is voorzien van een elektroforese coating (minimale laagdikte 80µm)
- Hoogwaardige nauwkeurig passende nestenschijf met een gesloten kogellager
- Met Dacromet® kettingstripper, ketting-eindbevestiging, kettinggeleider, afstand-houders en RVS moeren voor een hogere bescherming tegen alle weersinvloeden
- De gesmede onder- en bovenhaak zijn draaibaar en voorzien van gesmede dubbel geveerde veiligheidsklep (veren van RVS)
- Voorzien van zware lastdrukrem met twee rempallen met RVS veren
- Europese Grade 80 gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7
- Handketting: 5 x 25mm
- Voor 250kg uitvoering zie ELPH2-00250-Z in entertainment assortiment

OPTIONEEL:

- Kettingzak
- RVS ketting

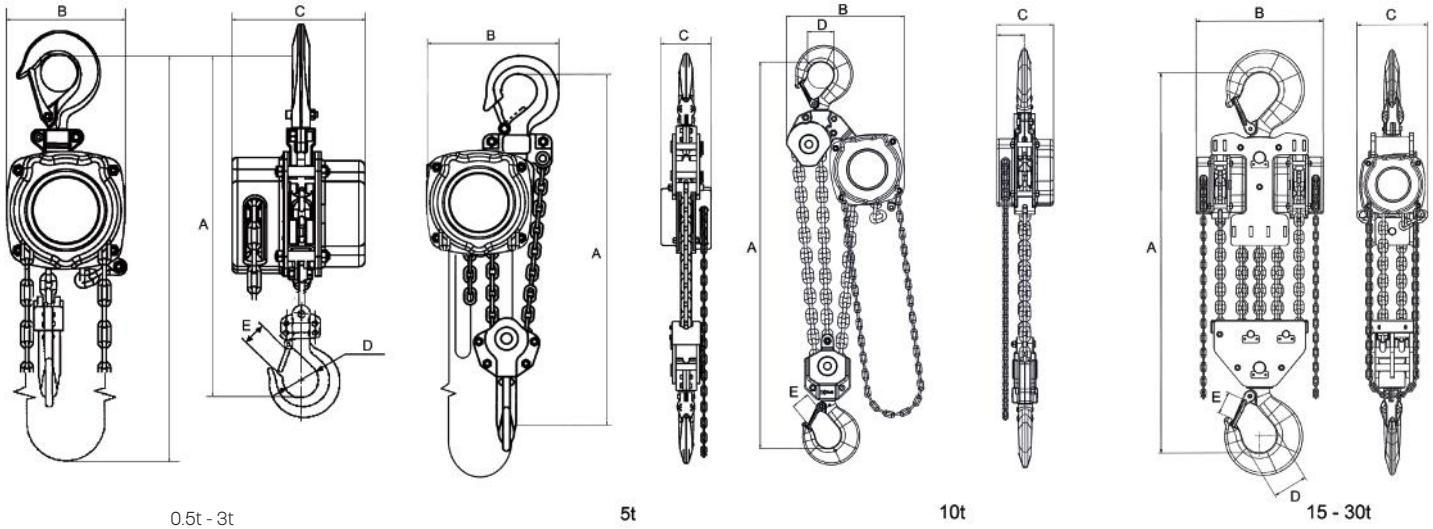

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	KETTING Ø (MM) X AANTAL STRENGEN	BOUWHOOGTE (A) (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	TREKKRACHT BIJ VOLLAST (DAN)	GEWICHT (KG) BIJ 3M
ELPH3-00500	0,5	5 x 1	309	114	110	33	22	23,5	5,7
ELPH3-01000	1,0	6 x 1	373	152	139	40	28	30,4	10,8
ELPH3-01500	1,5	8 x 1	460	190	150	52	33	35,3	16,8
ELPH3-02000	2,0	8 x 1	460	190	150	52	33	35,3	17,1
ELPH3-03000	3,0	10 x 1	553	240	158	62	37	36,3	26,2
ELPH3-05000	5,0	10 x 2	630	240	158	72	44	38,3	40,0
ELPH3-10000*	10,0	10 x 3	900	391	166	85	60	39,2	62,0
ELPH3-15000	15,0	10 x 6	1030	786	169	115	89	39,2 (2x)	197,0
ELPH3-20000	20,0	10 x 8	1033	955	169	110	70	40,2 (2x)	234,0
ELPH3-30000	30,0	10 x 12	1320	690	435	106	80	46,1 (2x)	350,0

* Grade 100 ketting



Tandwielset



Standaard met olp (excl. 0,25t)



Dubbele rempal met RVS veren



Nestenschijf met gesloten kogellager



Robuste eindbevestiging




Lastketting ø4 - ø10 mm EN 818-7



Handketting 5 x 25 mm




Gegoten klip met RVS veer

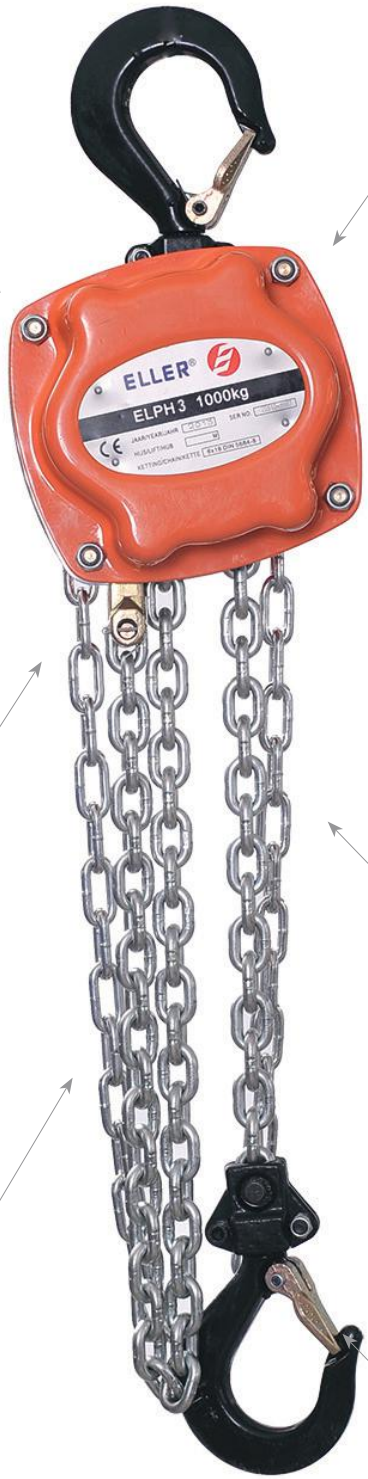

ELLER PHE1 HANDKETTINGTAKEL



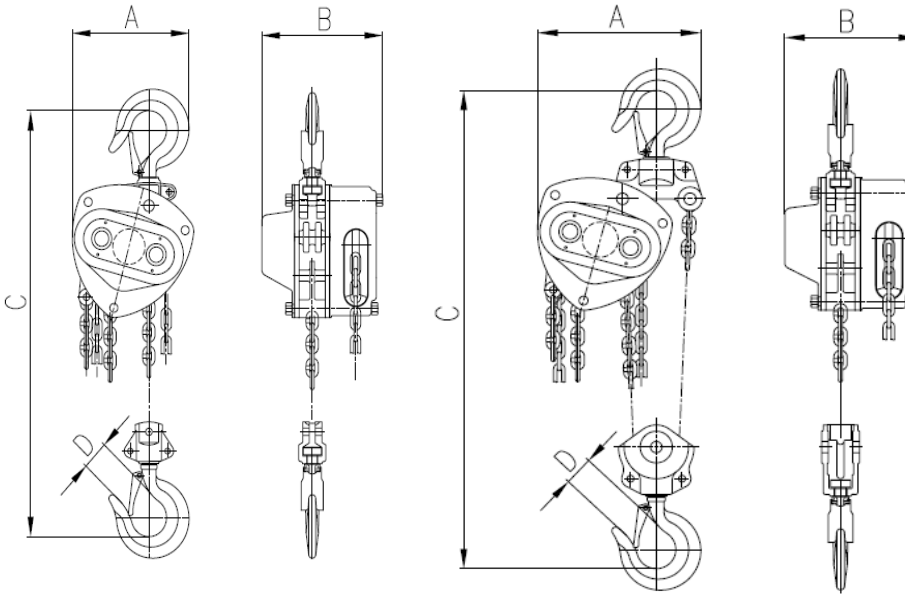

SPECIFICATIES:

- Werklast 0,5 - 5t
- Grade 80 gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7
- Goede prijs-kwaliteitverhouding
- Standaard geleverd met een hijshoogte van 3m
- Handketting: 5 x 24mm
- Zonder overlastbeveiliging

OPTIONEEL:

- Kettingzak
- Andere hijshoogtes leverbaar op aanvraag

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	KETTING Ø (MM) X AANTAL STRENGEN	BOUWHOOGTE (C) (MM)	A (MM)	B (MM)	D (MM)	TREKKRACHT BIJ VOLLAST (DAN)	GEWICHT (KG) BIJ 3M HH
ELPHE1-00500-030-025	0,5	5 x 1	285	120	116	28	25,5	8
ELPHE1-01000-030-025	1,0	6 x 1	332	147	136	32	31,4	12
ELPHE1-02000-030-025	2,0	6 x 2	455	147	136	40	32,4	16
ELPHE1-03000-030-025	3,0	8 x 2	530	181	147	45	39,2	22
ELPHE1-05000-030-025	5,0	10 x 2	620	224	177	50	42,2	37